

GARMIN®

GT360UHD

Sonda

Pokyny pro instalaci

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu. Obsahuje varování a další důležité informace.

Nesete odpovědnost za bezpečný a rozumný provoz plavidla. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě, kterou máte pod lodí. Nezabývá vás však odpovědnosti za sledování vody kolem lodí během plavby.

UPOZORNĚNÍ

Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.

Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se poškození lodi, musíte zařízení Garmin® nainstalovat podle těchto pokynů.

Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny k instalaci. Pokud máte s instalací problémy, na stránce support.garmin.com najdete další informace.

Aktualizace softwaru

Pokud toto zařízení nainstalujete, je nutné provést aktualizaci softwaru chartplotteru Garmin®. Pokyny ohledně aktualizace softwaru naleznete v návodu k obsluze chartplotteru na webové stránce support.garmin.com.

Instalace sonarové sondy GT360UHD na držák Spy Pole

Sonarová sonda GT360UHD je z výroby nainstalovaná v držáku, který se nasazuje na dolní konec tyče držáku Spy Pole.

Podrobnější informace o protažení kabelu sondy GT360UHD tyčí držáku Spy Pole najdete v pokynech pro instalaci držáku Spy Pole na webu garmin.com/manuals/spypole

- 1 Pokud máte k dolní části tyče držáku Spy Pole upevněné jiné příslušenství, sundejte ho.
- 2 Pomocí křížového šroubováku č. 2 sundejte horní polovinu krytky tyče Spy Pole.
- 3 Zasuňte kabel sondy GT360UHD do tyčového držáku Spy Pole a nahoře ho vytáhněte.
- 4 Zasuňte kabel sondy GT360UHD do kabelové průchodky a vytáhněte ho druhým otvorem v krytce tyče.
- 5 Nasaďte sestavu sonarové sondy GT360UHD na dolní část tyče.
- 6 Skrz otvory v sestavě sonarové sondy GT360UHD protáhněte přiložený 20mm šroub, na druhé straně na něj nasaďte matku a rukou utáhněte.



- 7 Pomocí 5mm imbusového klíče šroub napevno dotáhněte.

Upevnění postranního držáku na tyč pro sonarovou sondu LiveScope™

Sada GT360UHD obsahuje postranní držák na tyč pro sondu LiveScope. S tímto držákem můžete upevnit libovolnou sonarovou sondu LiveScope k držáku Spy Pole.

- 1 Vyjměte z balení přední polovinu postranního držáku, čtyři černé šrouby a 5mm imbusový klíč.
- 2 Nasadte obě poloviny držáku na tyč zařízení a rukou utáhněte šrouby.
- 3 Pak upravte výšku držáku do požadované pozice a dotáhněte šrouby pomocí imbusového klíče.

Připojení sonarové sondy LiveScope™ k postrannímu držáku na tyč


Než sondu LiveScope k držáku připojíte, je potřeba protáhnout její kabely tyčí Spy Pole. Podrobnější informace najdete v pokynech pro instalaci k držáku Spy Pole na webu garmin.com/manuals/spypole.

Sada GT360UHD obsahuje všechny montážní prvky, které umožňují jednoduché upevnění sonarové sondy LiveScope k postrannímu držáku na tyč. Pokyny k instalaci sonarové sondy LiveScope LVS32 najdete v další části.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Neinstalujte na držák Spy Pole více než dvě sondy. Překročení tohoto limitu může způsobit předčasné opotřebení nebo poškození výrobku a zároveň zruší záruku.

- 1 Vyberte odpovídající kroužek adaptéru a knoflík pro váš model sonarové sondy LiveScope.
Na každém kroužku je uveden název příslušné sondy LiveScope.
Pokud postranní držák LiveScope upevníte na tyčový držák Spy Pole nainstalovaný na motor, nebude pomocí tohoto držáku možné upevnit sonarovou sondu LiveScope LVS62. V takovém případě je třeba sonarovou sondu LiveScope LVS62 upevnit na dolní část tyče Spy Pole.
- 2 Sundejte krycí fólii ze zadní strany kroužku a upevněte ho na koncovou přírubu na bočním držáku.
- 3 Knoflík adaptéru zasuňte skrz sonarovou sondu.
- 4 Rukou dotáhněte knoflík adaptéru v bočním držáku tak, aby sonarová sonda LiveScope pevně seděla na kroužku.

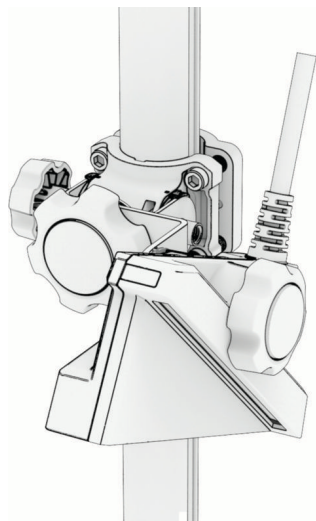


Pokud chcete upravit úhel náklonu sondy, uvolněte knoflík, upravte náклон a znovu knoflík dotáhněte.

Připojení sonarové sondy LiveScope™ LVS32 k postrannímu držáku na tyč

Než sondu LiveScope k držáku připojíte, je potřeba protáhnout její kabely tyčí Spy Pole. Podrobnější informace najdete v pokynech pro instalaci k držáku Spy Pole na webu garmin.com/manuals/spypole.

Sada GT360UHD obsahuje všechny montážní prvky, které umožňují jednoduché upevnění sonarové sondy LiveScope LVS32 k postrannímu držáku na tyč.

- 1 Pomocí plochého páčidla sundejte z konce upevňovací svorky na postranním držáku pojistnou matici a kryt.

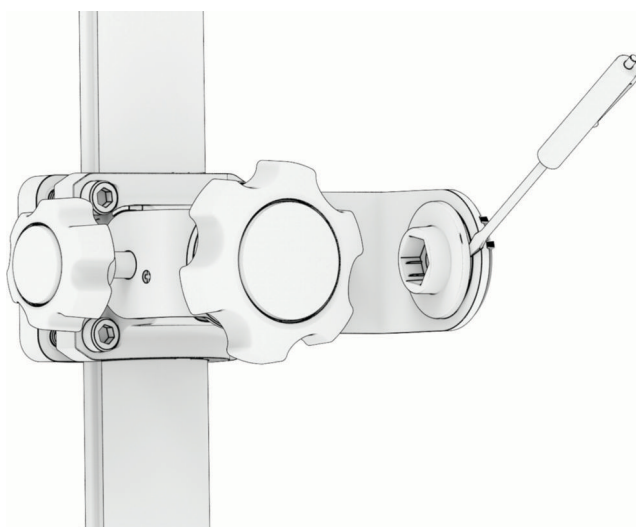


- 2 Vyberte odpovídající kroužek adaptéru a šroub pro váš model sonarové sondy LiveScope.
Na každém kroužku je uveden název příslušné sondy LiveScope.
- 3 Sundejte krycí fólii ze zadní strany kroužku a upevněte ho na koncovou přírubu na bočním držáku.
- 4 Na šroub nasadte podložku.
- 5 Protáhněte šroub držákem na tyč a zasuněte ho do sondy LiveScope.
- 6 Nastavte požadovaný úhel sonarové sondy a utáhněte šroub pomocí přiloženého 5mm imbusového klíče.

Upevnění doplňkového stabilizátoru

Doplňkový stabilizátor zajišťuje další spojení mezi hřídelí motoru a držákem Spy Pole a zvyšuje stabilitu držáku Spy Pole, když na něj chcete upevnit více zařízení.

- 1 Vyjměte z balení přední a zadní polovinu objímky na motor a imbusové šrouby, kterými obě poloviny spojíte.

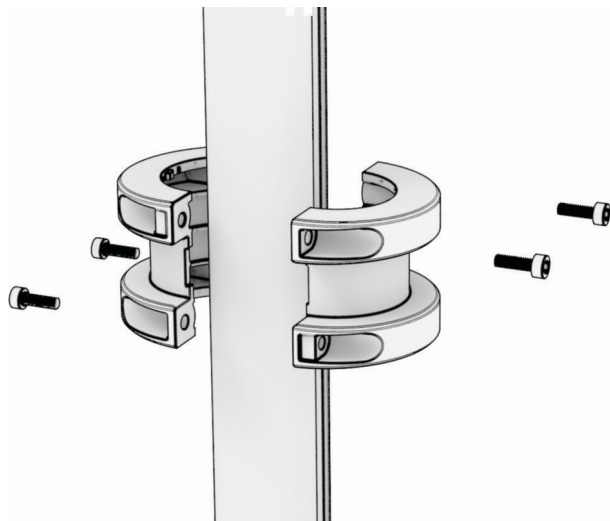

Na objímce je označení Trolling Motor.

- 2 Nasadíte obě poloviny na hřídel motoru.
- 3 Pomocí šroubů upevníte obě poloviny kolem hřídele motoru a šrouby dotáhněte 3mm imbusovým klíčem.
- 4 Vyjměte z balení přední a zadní polovinu pojistné objímky Spy Pole.
Na objímce je označení Spy Pole.
- 5 Nasadíte obě poloviny na hřídel Spy Pole ve stejné výšce, jako je druhá objímka.
- 6 Pomocí přiložených šroubů upevníte obě poloviny kolem hřídele Spy Pole a šrouby dotáhněte přiloženým 3mm imbusovým klíčem.
- 7 Uvolněte oba konce doplňkového stabilizátoru.
- 8 Nasadíte stabilizátor na obě objímky a zavřete přezky.

Nastavení a provoz sonarové sondy

Informace týkající se provozu sonarové sondy a pokyny k jejímu nastavení naleznete v návodu k obsluze k chartplotteru.

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V)	58,1 × 215,9 × 97,0 mm (2,29 × 8,5 × 3,82 palce)
Rozsah provozních teplot	0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozsah skladovacích teplot	-40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
Přenosový výkon (RMS)	SideVü 1 a 2: 500 W Tradiční: 350 W
Frekvence	SideVü 1 – High-Definition SideVü: 455/800 kHz, rozsah CHIRP: 400–500 kHz, 740–900 kHz SideVü 2 – Ultra-High-Definition SideVü: 1,0 MHz (1 000 kHz), rozsah CHIRP: 940–1 100 kHz Tradiční: ~300 kHz, rozsah CHIRP: ~290–310 kHz
Maximální hloubka/rozsah ¹	SideVü 1: 152,4 m (500 stop) na obě strany, High-Definition SideVü (455 kHz), 304,8 m (1 000 stop) celkem, v maximální hloubce 30,5 m (100 stop) SideVü 2: 61 m (200 stop) na obě strany, Ultra-High-Definition SideVü (1 MHz), 122 m (400 stop) celkem, v maximální hloubce 12,2 m (40 stop) Tradiční: 45,72 m (150 stop)

¹ Závisí na typu dna, salinitě a dalších vlastnostech vody.