

GARMIN®

DRŽÁK SPY POLE™

Pokyny pro instalaci

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Nedodržování uvedených pokynů při instalaci tohoto zařízení může mít za následek zranění, poškození plavidla nebo zařízení, případně nesprávnou funkci zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Pokud chcete dosáhnout nejlepšího možného výkonu a vyvarovat se potenciálního úrazu, poškození zařízení nebo plavidla, je doporučeno svěřit instalaci zařízení kvalifikovanému námořnímu technikovi.

Jako ochranu před zraněním při vrtání, řezání nebo broušení vždy používejte ochranné brýle, ochranu sluchu a respirátor.

OZNÁMENÍ

Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně povrchu, abyste plavidlo nepoškodili.

Potřebné nástroje

- Šroubováky
 - křížový č. 1
 - křížový č. 2
- 10mm ($\frac{3}{8}$ ") nástrčný nebo standardní klíč
- Vrtačka a vrtáky
 - 3 mm ($\frac{1}{8}$ ")
 - Vrták velikosti $\frac{3}{4}$ palce pro vyvrtání otvoru k protažení kabelu snímače směru (je-li třeba) (*Co je třeba vzít v úvahu při montáži snímače směru, strana 9*)

Upevnění držáku Spy Pole k motoru Force®

Držák Spy Pole je určen k instalaci na motor Force pomocí přiložené svorky na motor. Pokud nemáte kompatibilní motor, můžete použít montážní držák na okrajník (není součástí balení) a držák Spy Pole nainstalovat na okrajník lodi.

POZNÁMKA: Svorku lze použít u libovolného motoru Garmin® s nůžkovým upevněním, například u motoru Force nebo Force Pro.

- 1 Nasaďte svorku na motor Force (*Instalace svorky na motor Force®, strana 1*).
- 2 Nainstalujte držák Spy Pole na svorku motoru (*Instalace držáku Spy Pole na svorku motoru Force®, strana 2*).
- 3 Nainstalujte na svorku stabilizátor motoru (volitelné) (*Instalace stabilizátoru motoru, strana 2*).


Instalace svorky na motor Force®

Držák Spy Pole lze upevnit na libovolný kompatibilní motor Garmin® s nůžkovým upevněním, například na motor Force nebo Force Pro.

POZNÁMKA: Svorku můžete upevnit tak, aby směřovala na pravobok nebo levobok lodi.

- 1 Pokud máte na motoru ① nainstalovaný stabilizátor na stejné straně, jako držák Spy Pole ②, držák stabilizátoru sundejte.

- 2 Na přiložené imbusové šrouby $\frac{3}{8}$ palce x 30 mm ③ nasadte přiložené $\frac{3}{8}$ palcové podložky.

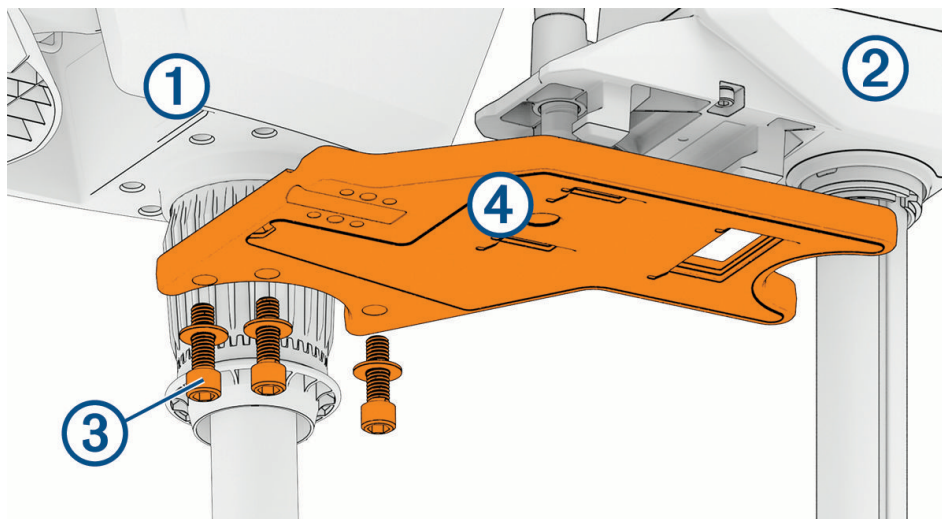

- 3 Zarovnejte otvory na šrouby ve svorce ④ s otvory v dolní části motoru.

OZNÁMENÍ

Před instalací adaptéru je nutné zajistit, aby byly závitové montážní otvory čisté a suché. Před instalací šroubů, které zajišťují adaptér, otvory zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

- 4 Pomocí $\frac{5}{16}$ " imbusového klíče nebo bitu přišroubujte svorku třemi šrouby k motoru.

OZNÁMENÍ

Utáhněte šrouby tak, aby pevně přiléhaly k držáku, a vizuálně zkontrolujte, že jsou zcela zašroubované. Pokud nezajistíte všechny šrouby, mohou se časem uvolnit a způsobit poškození zařízení.

Šrouby utáhněte ručně pomocí imbusového klíče příslušné velikosti. Přílišné utažení šroubů může způsobit poškození zařízení.

Instalace držáku Spy Pole na svorku motoru Force®

Před připojením držáku Spy Pole k motoru je nutné nejdříve na motor Force nainstalovat držák.

- 1 Zarovnejte tři výstupky na spodní části krytu držáku Spy Pole se třemi otvory ve svorce.
- 2 Přední, širší výstupek zatlačte dolů do otvoru ve svorce.
- 3 Pak zatlačte oba zbývající výstupky do ostatních otvorů, až se ozve cvaknutí.

OZNÁMENÍ


Rychloupínací kolík musí být úplně zatlačený do svorky.

Držák Spy Pole je bezpečně připojený k montážnímu držáku.

Instalace stabilizátoru motoru

Držák Spy Pole je vybaven stabilizátorem motoru, který zajišťuje stabilitu sestavy ve složené poloze. Pokud už na motoru stabilizátor máte, můžete ho přemístit na svorku držáku Spy Pole, kde bude fungovat lépe.

- 1 Pokud je třeba, vyjměte stabilizátor ze svorky.
- 2 Pokud je třeba, sundejte z konce stabilizátoru původní držák tažného lanka. Původní držák tažného lanka už nebudete potřebovat, protože k držáku Spy Pole je přibaleno nový.
- 3 Složte motor, aby byl nad palubou plavidla.
- 4 Zkontrolujte délku stabilizátoru tím, že ho položíte na palubu vedle zářezu ve svorce držáku Spy Pole.
- 5 Pokud je stabilizátor příliš dlouhý, označte přesahující délku a ořízněte jej, aby zapadl přesně do zářezu a ležel rovně na palubě plavidla.
- 6 Vyhledejte v balení pryžový držák tažného lanka, příchytka stabilizátoru, 5mm podložky a imbusové šrouby M5 x 0,8 x 25 mm.
- 7 Nasadte pryžový držák tažného lanka ① na tyč stabilizátoru ②.
Tyč stabilizátoru možná bude nutné navlhčit, aby na ni bylo možné nasadit držák tažného lanka.

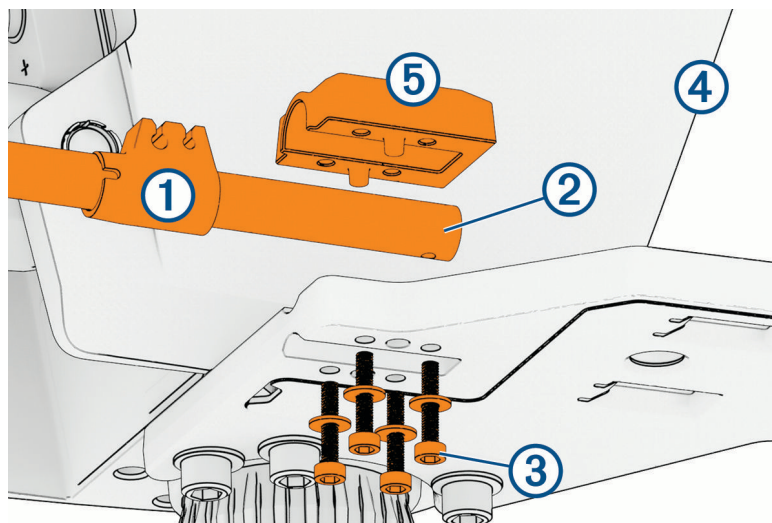

- 8 Na šrouby M5 × 0,8 × 25 mm ③ nasadíte 5mm podložky.
- 9 Horní část stabilizátoru umístíte do válcového zářezu na straně svorky motoru ④ a na stabilizátor umístíte příchytka stabilizátoru ⑤.
- 10 Pomocí přiloženého imbusového klíče nebo bitu M4 a šroubů M5 × 0,8 × 25 mm upevníte příchytka stabilizátoru k horní části svorky motoru.

Připojení k napájení

⚠ VAROVÁNÍ


Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění osob nebo poškození produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu. Připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.

Červený vodič je třeba připojit ke stejnému zdroji napájení pomocí zapalování nebo jiného ručního spínače, aby se zajistilo zapínání a vypínání zařízení.

- 1 Napájecí kabel ved'te ke zdroji napájení.
Pokud je třeba, můžete napájecí kabel prodloužit (*Prodloužení napájecího kabelu, strana 3*).
- 2 Připojte červený napájecí kabel k zapalování nebo jinému ručnímu spínači a v případě nutnosti připojte spínač ke kladnému pólu (+) baterie.
- 3 Připojte černý vodič k zápornému pólu (-) baterie nebo ke kostře.
- 4 Připojte druhý konec kabelu k portu na krytu motoru držáku Spy Pole.
Při připojování kabelu by měl konektor směřovat od tyče Spy Pole. Jemně ji zatlačujte, dokud nebude zcela zasunutá do portu.
- 5 Otáčejte pojistný kroužek na konektoru kabelu ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně zajištěn.

Prodloužení napájecího kabelu

V případě potřeby lze napájecí kabel prodloužit s využitím vodičů s příslušným průřezem pro danou délku prodloužení.

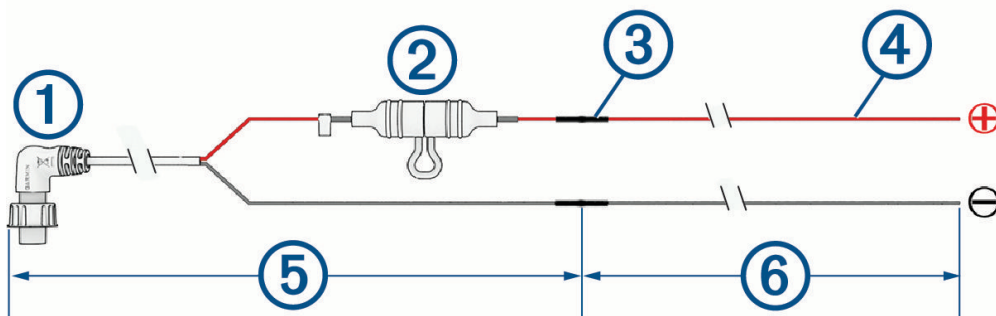

①	Napájecí kabel (k držáku Spy Pole)
②	Pojistka (8 A)
③	- Do délky 4,5 m: prodlužovací vodič 16 AWG (1,31 mm²) - Do délky 7 m: prodlužovací kabel 14 AWG (2,08 mm²) - Do délky 11 m: prodlužovací kabel 12 AWG (3,31 mm²)
④	K baterii
⑤	20,3 cm (8 palců)
⑥	Maximální prodloužení 11 m (36 stop)


Nastavení hloubky držáku Spy Pole

Pomocí kroužku indikátoru hloubky můžete nastavit maximální hloubku držáku Spy Pole. Když je kroužek indikátoru hloubky nasazený, můžete tyč Spy Pole v případě potřeby zvednout, při spuštění se pak díky kroužku ponoří jen do nastavené hloubky.

OZNÁMENÍ

Pokud držák Spy Pole nainstalujete na motor, kroužek indikátoru hloubky je nutné nastavit tak, aby veškeré příslušenství ve spodní části držáku Spy Pole bylo alespoň ve vzdálenosti 25 mm (1 palec) od lodního šroubu. V případě kontaktu lodního šroubu motoru s držákem Spy Pole by mohlo dojít k poškození držáku, veškerého příslušenství na tyči i samotného lodního šroubu.

- 1 Pokud je držák Spy Pole namontován na motor, vyklopte částečně motor, když je loď mimo vodu, abyste mohli zkontrolovat vzdálenost mezi spodní částí tyče a lodním šroubem.
- 2 Pomocí křížového šroubováku č. 2 povolujte šroub v kroužku indikátoru ①, dokud nebude volně klouzat po tyči Spy Pole.

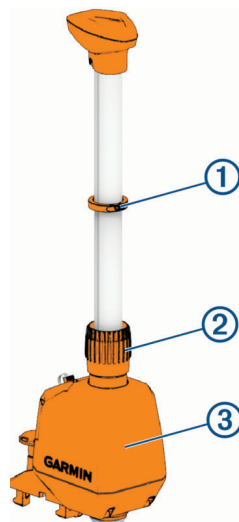

- 3 Povolte seřizovací prstenec pro úpravu hloubky ② nahoře na krytu ③ motoru držáku Spy Pole a upravte hloubku tyče.
- 4 Pokud tyč držáku nainstalujete na motor Spy Pole, je potřeba hloubku zkontrolovat a zajistit, aby lodní šroub nemohl přijít do kontaktu s držákem Spy Pole ani s žádným upevněným příslušenstvím.
- 5 Až bude tyč nastavena na požadovanou hloubku, dotáhněte seřizovací prstenec pro úpravu hloubky.
- 6 Spusťte kroužek indikátoru hloubky dolů až na seřizovací prstenec pro úpravu hloubky.
- 7 Dotáhněte šrouby na kroužku indikátoru, aby pevně seděl na místě.

Kroužek indikátoru označuje maximální hloubku tyče držáku Spy Pole a brání jejímu spuštění níž. Pokud vytáhnete tyč z vody, můžete ji pak snadno znovu spustit do požadované hloubky, dokud se nedotkne kroužku indikátoru.


Vedení kabelů skrz tyč Spy Pole

Kabely sondy LiveScope™ nebo jiného zařízení můžete vést skrz tyč Spy Pole, aby nepřekážely ostatním kabelům.

- 1 Sundejte všechno případné nainstalované příslušenství upevněné na dolní části tyče Spy Pole.
- 2 Protáhněte kabely sonarové sondy nebo jiného zařízení skrz tyč zezdola nahoru.
Pokud vedete kabel úzkým prostorem a potřebujete více místa, můžete využít přiložený rozdělovač (*Použití volitelné dělené objímky, strana 6*).
- 3 Do otvoru v dolní části tyče zasuněte pryžovou kabelovou průchodku tak, aby větší otvor směřoval dolů.
- 4 V dolní části tyče protlačte kabel skrz rozdělenou část průchodky až do otvoru.



- 5 Znovu připojte původní příslušenství k dolní části tyče Spy Pole a případně připojte nové.
- 6 Pomocí křížového šroubováku č. 1 vyšroubujte šrouby a oddělte od sebe obě poloviny krytky tyče.
- 7 Protáhněte kabel z horní části tyče Spy Pole skrz otvor v dolní polovině krytky tyče.

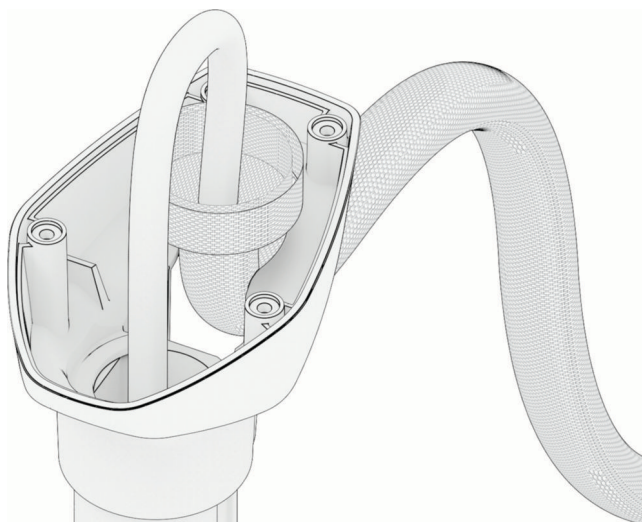

- 8 Nasaďte kabelovou průchodku na kabel, stranou s pojistným kroužkem napřed.
- 9 Kabel i s průchodkou protáhněte výstupním otvorem v horní krytce.
- 10 Spojte obě poloviny horní krytky, nasaďte zpátky šrouby a pomocí křížového šroubováku č. 1 je dotáhněte.
- 11 Nasaďte horní krytku na tyč Spy Pole.
- 12 Vložte šroub, nasaďte matici a pomocí křížového šroubováku č. 2 šroub dotáhněte a tím upevněte horní krytku zpátky na tyč Spy Pole.

Instalace kabelových svorek

Pomocí přiložených kabelových svorek můžete upevnit kabely zařízení ke straně motoru.

- 1 Rozhodněte se, na které straně motoru chcete protáhnout kabely zařízení.
- 2 Na stejné straně motoru odšroubujte stávající kovovou příchytku, která drží napájecí kabel motoru.
- 3 Odstraňte krycí fólii na zadní straně jedné z maticových podložek kabelové svorky.
- 4 Přiložte maticovou podložku ke straně motoru v místě, kde chcete vést kabely.
- 5 Odstraňte krycí fólii na zadní straně další maticové podložky kabelové svorky.
- 6 Přiložte maticovou podložku ke straně motoru na druhém konci kabelového kanálu.
- 7 Všechny kabely podle potřeby protáhněte svorkami.
- 8 Zavřete horní části svorek a kabely tak zajistěte.

Použití volitelné dělené objímky


Pokud plánujete vrtat otvor nebo potřebujete vést při instalaci kabel úzkým prostorem, můžete z něj nejprve odstranit stávající pevnou pojistnou objímku. Po zavedení kabelu do konečného umístění můžete před jeho připojením nainstalovat přiloženou dělenou pojistnou objímku.

- 1 Pomocí bočních štípacích kleští přeštípnete stávající pevnou objímku.
Při štípání stávající objímky dávejte pozor, aby nedošlo k poškození kabelu nebo konektoru.
- 2 Odstraňte pevnou objímku z konektoru kabelu a uschovejte si stávající kroužek, pokud není poškozený.
- 3 Veďte kabel do místa připojení.
- 4 V případě potřeby dva díly volitelné dělené objímky oddělte.
- 5 Zaklapněte oba díly kolem konektoru kabelu.
- 6 Kolem konektoru vložte do objímky původní nebo přiložený náhradní kroužek.

Instalace dolního držáku na tyč pro sonarovou sondu LiveScope™


Před instalací dolního držáku na tyč je nutné nejdříve na tyč nasadit ochrannou průchodku kabelu a protáhnout kabely sonarové sondy LiveScope tyčí (*Vedení kabelů skrz tyč Spy Pole, strana 5*).

- 1 Nasaďte dolní držák na tyč pro sondu LiveScope na konec tyče Spy Pole.
- 2 Nasaďte přiloženou matici M6 do krytu v dolním držáku.
- 3 Zasuňte přiložený šroub M6 50 mm do dolního držáku a pomocí 5mm imbusového klíče nebo bitu jej zašroubujte do matice.

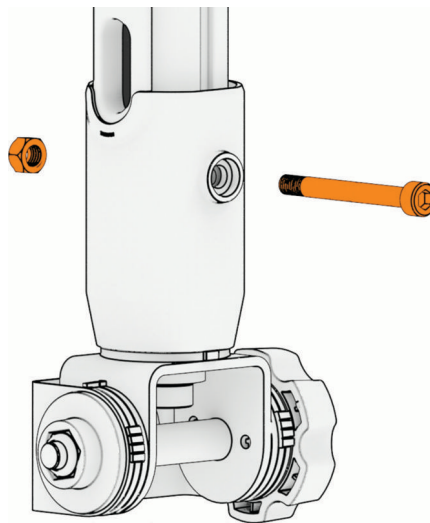

Připojení sonarové sondy LiveScope™ k držáku

- 1 Podle typu sonarové sondy LiveScope vyberte odpovídající kroužek adaptéru.
Každý kroužek je označený jiným modelem sondy LiveScope.
- 2 Sundejte krycí fólii ze zadní strany kroužku a upevněte ho na konec dolního držáku na tyč pro sondu LiveScope.
Výstupky na zadní straně kroužku musí odpovídat otvorům v držáku.

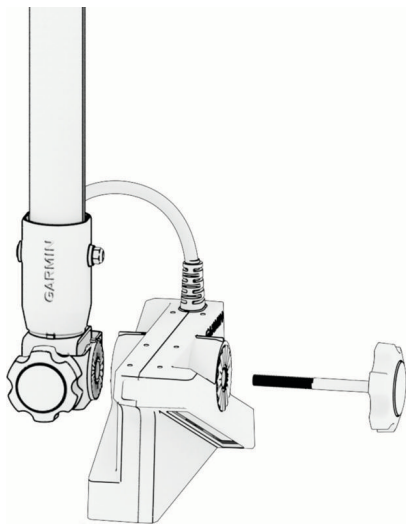

- 3 Nasadíte sondu LiveScope na upevňovací knoflík odpovídající velikosti.
- 4 Knoflík s nasazenou sondou volně zašroubujte do dolního držáku tak, aby bylo možné sondou LiveScope pohybovat.
- 5 Nastavte úhel sondy LiveScope podle potřeby a knoflík pevně dotáhněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Neinstalujte na držák Spy Pole více než dvě sondy. Překročení tohoto limitu může způsobit předčasné opotřebení nebo poškození výrobku a zároveň zruší záruku.

Upevnění dálkového ovládání pro gesta Spy Pole

Dálkové ovládání pro gesta Spy Pole můžete upevnit několika různými způsoby.

Každý držák je navržený tak, aby bylo možné ovládání podle potřeby jednoduše vyjmout a nasadit do jiného držáku.

- Držák na rybářský prut ([Instalace dálkového ovládání pro gesta na rybářský prut, strana 7](#))
- Klip na klobouk ([Upevnění dálkového ovládání pro gesta na klip, strana 8](#))
- Držák na poutko ([Upevnění dálkového ovládání pro gesta na poutko, strana 9](#))

Instalace dálkového ovládání pro gesta na rybářský prut

Součástí balení držáku Spy Pole je několik typů montážních prvků pro upevnění dálkového ovládání pro gesta na rybářský prut.

Můžete použít sadu pro montáž na rukojeť, která obsahuje několik pryžových O-kroužků a umožňuje instalaci dálkového ovládání na rukojeť prutu ([Upevnění dálkového ovládání pro gesta na rukojeť rybářského prutu, strana 7](#)).

Můžete také použít sadu pro montáž na tyč, která obsahuje stahovací pásky a umožňuje instalaci dálkového ovládání na tělo rybářského prutu ([Upevnění dálkového ovládání pro gesta na tělo rybářského prutu, strana 8](#)).

Upevnění dálkového ovládání pro gesta na rukojeť rybářského prutu


- 1 Vyhledejte v balení držák na rukojeť, pryžovou podložku a gumičky.



- 2 Na zadní stranu držáku na rukojeť nasadíte podložku tak, aby se otvory překrývaly.
- 3 Umístíte držák na požadované místo rukojeti prutu.
- 4 Nasadíte gumičku na jeden háček na zadní straně držáku.
- 5 Natáhněte ji kolem prutu a zahákněte do háčku na druhé straně držáku.
- 6 Stejným způsobem natáhněte druhou gumičku mezi druhé dva háčky.
- 7 Zacvakněte dálkové ovládání do držáku.

Upevnění dálkového ovládání pro gesta na tělo rybářského prutu

- 1 Vyhledejte v balení držák na prut, stahovací pásky a pryžovou vložku.

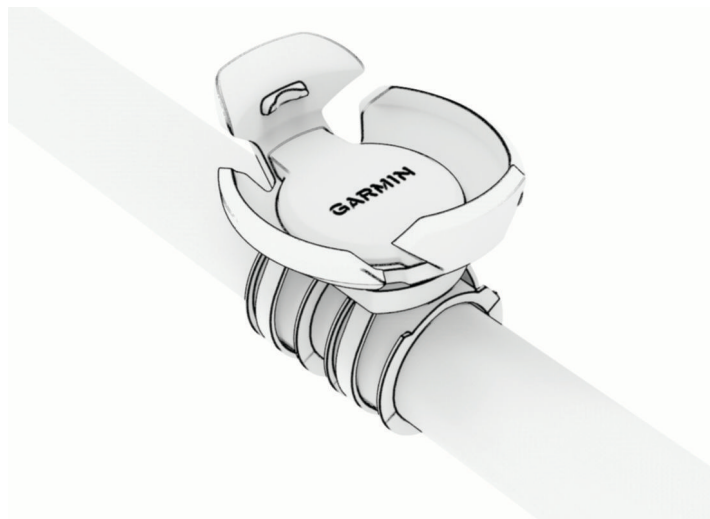

- 2 Oběma otvory na zadní straně držáku na prut protáhněte stahovací pásky.
- 3 Mezi stahovací pásky a prut vložte pryžovou vložku.
- 4 Zkontrolujte nasazení vložky kolem těla prutu.
- 5 Pokud je vložka kolem prutu příliš dlouhá, přebytečný materiál odstříhněte.
- 6 Umístíte držák na požadované místo těla prutu.
- 7 Zasuňte konce stahovacích pásek do oček a pevně utáhněte.
- 8 Zacvakněte dálkové ovládání do držáku.

Upevnění dálkového ovládání pro gesta na klip

Pomocí klipu můžete upevnit dálkové ovládání na oblečení, například na límec košile nebo na krempu klobouku.

- 1 Nasadíte klip na oblečení.
- 2 Zacvakněte dálkové ovládání do držáku.

Upevnění dálkového ovládání pro gesta na poutko

Když použijete držák na poutko, můžete dálkové ovládání pro gesta nosit na poutku nebo šňůrce.

- 1 Připojte držák na poutko k poutku.
- 2 Zacvakněte dálkové ovládání do držáku.

Instalace nožního ovládání Spy Pole

Držák Spy Pole můžete ovládat pomocí nožního ovládání Spy Pole.

- 1 Vyberte na lodi místo, kde je vhodný prostor pro instalaci nožního ovládání.
Je nutné zajistit minimálně 16 mm volného prostoru nad ovládacím pedálem, aby bylo možné jej správně namontovat na montážní desku.
- 2 Montážní desku ovládání použijte jako šablonu a v místě instalace označte místa pro vrtání vodicích otvorů.
- 3 Sundejte desku a označené otvory vyvrtajte.

OZNÁMENÍ

Nevrtajte skrz montážní desku. Vrtání skrz desku by ji mohlo poškodit.

- 4 Pomocí dvou přiložených šroubů M4,2 × 16 mm připevněte montážní desku k plavidlu.
- 5 Otevřete přihrádku na baterie na spodní části nožního ovládání a vložte dvě baterie AA.
- 6 Přihrádku zavřete.
- 7 Nasaďte nožní ovládání na montážní desku a zatlačením směrem nahoru je upevněte na desku.
Když nožní ovládání dosedne na správné místo, ozve se cvaknutí.

Snímač směru Spy Pole

Přiložený snímač směru poskytuje systému držáku Spy Pole informace o směru plavby a umožňuje přesné ovládání zařízení v pokročilých režimech.

Pokud už máte v systému spolehlivý snímač směru NMEA 2000® připojený k chartplotteru Garmin®, není nutné snímač směru Spy Pole instalovat. Pokročilé režimy ovládání držáku Spy Pole budou správně fungovat i se stávajícím snímačem směru.

Co je třeba vzít v úvahu při montáži snímače směru

OZNÁMENÍ

Neinstalujte a neskladujte snímač v blízkosti silných magnetů (například reproduktorů). Silné magnetické pole může snímač poškodit.

Snímač lze nainstalovat s kabelem vedeným buď ze strany krytu snímače, nebo skrz montážní plochu pod snímačem.

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu, zvažte při volbě vhodného místa tyto pokyny.

- Neupevňujte snímač do blízkosti železných objektů, jako je například skříňka s nářadím.
- Neupevňujte snímač do blízkosti motoru tyčového držáku Spy ani rybářského motoru. Zdroj napájení však může být stejný.
- Snímač není zařízení GPS, nemusí mít proto volný výhled na oblohu.
- Pomocí kapesního kompasu zkontrolujte magnetické rušení v místě, kam chcete snímač upevnit. Během kontroly spusťte všechny motory a ostatní zařízení.
Pokud se ručička kompasu v místě plánované instalace snímače pohne, dochází zde k magnetickému rušení. Vyberte jiné místo a znovu je zkontrolujte.
- Upevňovací šrouby jsou součástí balení snímače. Použijete-li jiný montážní materiál než přiložené šrouby, musí být vyroben z kvalitní nerezové oceli nebo mosazi, aby nedocházelo k magnetickému rušení snímače.
- Snímač lze upevnit v libovolném směru a nemusí být ve stejné rovině jako loď.

Upevnění snímače směru

Pokud chcete místo přiložených šroubů použít vlastní upevňovací materiál, před zahájením montáže nejdříve vyzkoušejte, jestli kvůli němu nedochází k magnetickému rušení.

Snímač směru můžete upevnit s napájecím kabelem vedeným podél montážní plochy, nebo skrz montážní povrch pod snímačem.

- 1 Vyberte instalační místo (*Co je třeba vzít v úvahu při montáži snímače směru, strana 9*).

- 2 Pokud plánujete vést kabel skrz montážní plochu, pomocí vrtáku vhodné velikosti vyvrtejte ve zvoleném místě otvor pro protažení kabelu.
Při vrtání otvoru nezapomeňte na držák pojistky.
- 3 V případě potřeby protáhněte kabel skrz otvor.
- 4 Použijte snímač směru jako šablonu a označte si místa pro dva vodičí otvory.
- 5 Vyberte vrták vhodný pro daný typ povrchu a zvolené šrouby, sundejte snímač a vyvrtejte vodičí otvory.
- 6 Upevněte snímač k montážnímu povrchu. Dbejte přitom na tyto pokyny:
 - Upevňovací šrouby neutahujte příliš. Utáhněte je dostatečně na to, aby držely snímač ve správné pozici, ale zároveň jemně, aby nedošlo k poškození krytu snímače.
 - Oba montážní šrouby dotáhněte stejnou silou.
 - Montážní šrouby je nutné směřovat kolmo k montážnímu povrchu (nikoli pod úhlem). Hlavy šroubů by měly spočívat ve středu drážek.
- 7 Pokud vedete napájecí kabel skrz montážní plochu, vyplňte otvor kabelu na boční straně snímače lodním tmelem (volitelné).

Připojení snímače směru k napájení

VAROVÁNÍ

Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění osob nebo poškození produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu. Připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.

Červený vodič je třeba připojit k zdroji napájení pomocí zapalování nebo jiného ručního spínače, aby se zařízení zapínalo a vypínalo společně s ostatní elektronikou a nedocházelo k vybíjení baterie.

- 1 Napájecí kabel ved'te ke zdroji napájení.
Pokud potřebujete napájecí kabel prodloužit, je třeba ke snímači připojit kabel o průměru 22 AWG.
- 2 Připojte červený napájecí vodič k zapalování nebo jinému ručnímu spínači a spínač ke kladnému pólu (+) baterie.
- 3 Připojte černý vodič k zápornému pólu (-) baterie nebo ke kostře.

Technické údaje

Specifikace držáku Spy Pole

Hmotnost (motor, držák a kabely)	42" model: 4,1 kg 49" model: 4,24 kg
Provozní teplota	-5 až 55 °C (23 až 131 °F)
Skladovací teplota	-40 až 85 °C (-40 až 185 °F)
Délka napájecího kabelu	2 m (6,6 stopy)
Vstupní napětí	10 až 45 V DC
Vstupní proud	1,5 A RMS 7 A maximum
Pojistka	8 A (součást balení)
Příkon	Vypnuto: <10 mW Typicky: 18 W Max.: 70 W
Vysílací pásmo	2400–2483,5 MHz při jmenovité hodnotě <20 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹
Bezpečná vzdálenost od kompasu	48,3 cm (19")

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Technické specifikace dálkového ovládání pro gesta Spy Pole

Rozměry (Š×V×H)	32 mm průměr × 13 mm tloušťka (1,25" průměr × 0,5" tloušťka)
Hmotnost (s přiloženou baterií)	14 g (0,5 oz)
Provozní teplota	-15 až 55 °C (5 až 131 °F)
Skladovací teplota	-40 až 85 °C (-40 až 185 °F)
Typ baterie	1 CR2032 (součást balení)
Výdrž baterie	Celá jedna sezóna, běžné používání
Vysílací pásmo	2400–2483,5 MHz při jmenovité hodnotě <20 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹
Bezpečná vzdálenost od kompasu	2,5 cm (1")

Technické specifikace nožního ovládání Spy Pole

Rozměry (Š×V×H)	198 × 147 × 46 mm (7,8 × 5,8 × 1,8")
Hmotnost (bez baterií)	0,48 kg (1,06 libry)
Provozní teplota	-15 až 55 °C (5 až 131 °F)
Skladovací teplota	-40 až 85 °C (-40 až 185 °F)
Typ baterie	2 AA (není součástí balení)
Výdrž baterie	Celá jedna sezóna, běžné používání
Vysílací pásmo	2400–2483,5 MHz při jmenovité hodnotě <20 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹
Bezpečná vzdálenost od kompasu	12,7 cm (5")

Technické specifikace snímače směru Spy Pole

Rozměry (Š×V×H)	90 × 50 × 25 mm (3,5 × 2 × 1")
Hmotnost	122 g (4,3 oz)
Provozní teplota	-15 až 70 °C (5 až 158 °F)
Skladovací teplota	-40 až 85 °C (-40 až 185 °F)
Vstupní napětí	10 až 45 V DC
Vstupní proud	max. 0,1 A
Pojistka	1 A (součást balení)
Spotřeba energie	Vypnuto: <10 mW Typicky: 0,1 W Max.: 5 W
Vysílací pásmo	2400–2483,5 MHz při jmenovité hodnotě <20 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹
Bezpečná vzdálenost od kompasu	2,5 cm (1")

Použití držáku Spy Pole

Když držák Spy Pole nainstalujete, je třeba ho propojit s ostatními zařízeními Garmin® a správně nakonfigurovat.

1 Vyhledejte v balení *Stručný návod k obsluze k držáku Spy Pole*.

2 Podle pokynů dokončete nastavení držáku Spy Pole a připravte ho k používání.

© 2026 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.

Force®, LiveScope™ a Spy Pole™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine Electronics Association.

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

M/N: A04913, B04913, C04913, A05004